STROMERZEUGER SEB 12054WDE-AVR-IP54-DGUV-B

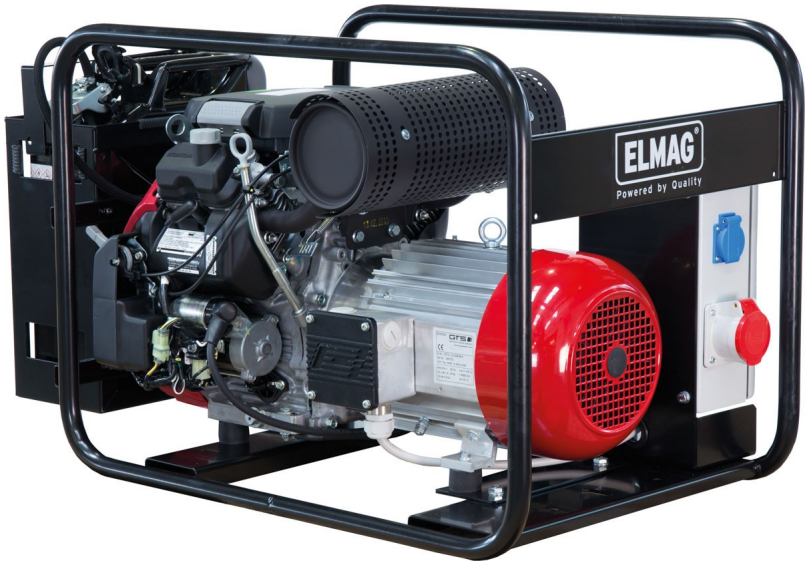

mit HONDA-Motor GX630
mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie
Ausführung nach DGUV Version 'B'

Artikelnummer: **53171**
EAN: **9004853531712**

TIPP
AVR-Regelung optional für viele Geräte erhältlich

NEU
Viele Modelle auch mit Schutzart IP54 erhältlich

TIPP
Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Thermischer magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE SEB 400/230 VOLT - DREIPHASIG- SCHNELLLÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM

Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein Problem für die kräftigen SEB-Stromerzeuger, denn genau dafür sind sie konzipiert. Sie drehen Häcksler, Kompressoren, Kreissägen, Kühlaggregate, Mischer, Pumpen und sind auch für schwer anlaufende Motoren einsetzbar. Sie versorgen Almhütten, Baustellen und werden oft in Gewerbe-, Landwirtschafts- und Kommunalbetrieben eingesetzt. Für Notstrombetrieb sind sie die am meisten genutzten Geräte.

SEB WDE-Modelle bieten eine max. Leistung von 12,5 kVA und besitzen einen Wechselstrom- sowie einen fünfpoligen Drehstromanschluss (CEE). Optional können aber auch zusätzliche Anschlüsse vorgesehen werden.

STROMERZEUGER SEB 12054WDE-AVR-IP54-DGUV-B

SEB 12000 - AVR UND IP54

Präzisionsstrom dank AVR-Regelung, ideal für induktive und elektronische Verbraucher, Schutzart IP54, mit praktischem Wechseltank 20 l.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-3p
- Elektrostart
- Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR Regelung
- Schutzart IP 54
- Stundezähler
- Wechseltank
- Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	12,5 kVA
Dauerleistung 3~400V	11 kVA
Leistung 3~400V kont.	16 A
Maximalleistung 1~230V	5,8 kVA
Dauerleistung 1~230V	5,3 kVA
Leistung 1~230V kont.	23 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 630
Motorleistung	14 kW
Hubraum	688 cm³
Zylinder	2
Tankinhalt	20 l
Verbrauch bei 75% Last	4,2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4,8 h
Abmessungen LxBxH	102x55x60 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	148 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	- LWA

STROMERZEUGER SEB 12054WDE-AVR-IP54-DGUV-B

Schalldruckpegel in 7m	75[1] dB(A)