STROMERZEUGER SEDSS 22WDE-ECO-AVR-DSE4520-STAGE V

mit KOHLER Dieselmotor KDI-M1903E5
mit MECC ALTE ECP28-M/4C Alternator
super-schallgedämmt ~ 66 dB(A) auf 7m
mit Automatik-Steuertafel mit DSE 4520MK2
mit doppelwandigem Treibstofftank 110 Liter
Ausführung A

Artikelnummer: **52401**
EAN: **9004853524011**
Preis auf Anfrage

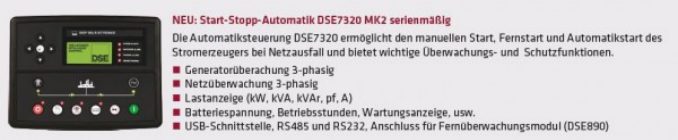

TECHNISCHE FAKTEN

- Super-schallgedämmte Gehäuse für stationären und mobilen Dauereinsatz - Schallpegel nur 71 dB(A) auf 7 m
- Wassergekühlte VOLVO Dieselmotoren für lange Laufzeiten
- Robustes Zincor Gehäuse (galvanisiert) - pulverbeschichtet
- Große versperrbare Wartungstüren
- Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmäßig
- Automatik-Steuerpanel DSE 7320 für manuellen Betrieb, automatischen Notstrombetrieb und Fernstartbetrieb
- Freiprogrammierbare Ein-/Ausgänge (teilweise potentialfrei), mind. je 5
- Innenliegender Tank mit Auffangwanne und Leckagesensor
- Fernstarteingang
- Zentrales Hebeauge für Krantransport
- Not-Aus-Schalter außenliegend
- Öl-Ablasspumpe
- Wartungsfreie Startbatterie
- Tankinhaltsanzeige über Steuertafel ablesbar
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Auslösemodul
- Leistungsabgang über Klemmbrett mit Abdeckung für Kabeleinführung
- Motoren nach Abgasnorm Stage 2 (Stage 5 in Vorbereitung)

PRODUKT HIGHLIGHTS

STROMERZEUGER SEDSS 60 BIS 250 KVA - HIGH POWER

Stromerzeuger der Serie SEDSS sind die perfekte Wahl für stationäre Notstromanwendungen, aber auch als stationäre und mobile Stromversorgungsanlagen sind sie bestens geeignet.

Bereits in der Grundausstattung sind alle wichtigen Ausstattungsmerkmal an Bord und ermöglichen so den vielseitigen Einsatz. Eine Vielzahl von Optionen und Sonderausstattungen machen aus den Geräten eine exakt nach Wunsch angepasste Komplettanlage.

AUSSTATTUNG

- Direkter Leistungsabgang
- 12V Elektrostart
- Abschaltung: Not Stopp, Magneto-Stopp, niedrigem Öldruck, Übertemperatur, niedrigem Kühlmittelstand, niedrigem Kraftstoffstand, Überlastung und Kurzschluss.
- Generatortype: MECC ALTE ECP34-1S/4
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 21
- DSE7320
- 5 dig. Eingänge
- 5 potentialfreie Ausgänge
- Anschlussvorbereitung für TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Tank mit Auffangwanne
- Lekagesensor
- Dieselpumpe (Membran)
- Dieselpumpe (manuell)
- Ölablasspumpe
- Wasserabscheider
- Transportsicherung
- Schalldämmung SS
- Hebeöse

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	94 kVA
Dauerleistung 3~400V	85 kVA
Leistung 3~400V kont.	122 A
Maximalleistung 1~230V	31 kVA
Dauerleistung 1~230V	28 kVA

STROMERZEUGER SEDSS 22WDE-ECO-AVR-DSE4520-STAGE V

Leistung 1~230V kont.	122 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	1500 UpM
Kühlung	wassergekühlt
Motortype	Volvo TAD530GE
Abgasstufe	2
Motorleistung	74 kW
Hubraum	4.760 cm³
Zylinder	4
Tankinhalt	200 l
Verbrauch bei 75% Last	14,5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	13,8 h
Abmessungen LxBxH	285x114x190 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	1.765 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	96 LWA
Schalldruckpegel in 7m	71 dB(A)