STROMERZEUGER SEDSS 60WDE-ECO-STAGE 3A*

mit IVECO/FPT Dieselmotor N45SM1F
mit mechanischem Drehzahlregler
*für Stationäranwendung
mit MECC ALTE ECP32 2M/4 C Alternator
super-schallgedämmt ~ 65 dB(A) auf 7m
mit Automatik-Steuertafel mit DSE 7320MK2
mit doppelwandigem Treibstofftank 170 Liter
Ausführung A

Artikelnummer: **52405**
EAN: **9004853524059**
Preis auf Anfrage

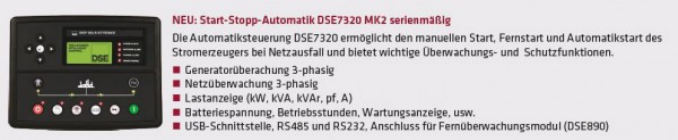

TECHNISCHE FAKTEN

- Super-schallgedämmte Gehäuse für stationären und mobilen Dauereinsatz - Schallpegel nur 72 dB(A) auf 7 m
- Wassergekühlte VOLVO Dieselmotoren für lange Laufzeiten
- Robustes Zincor Gehäuse (galvanisiert) - pulverbeschichtet
- Große versperrbare Wartungstüren
- Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmäßig
- Automatik-Steuerpanel DSE 7320 für manuellen Betrieb, automatischen Notstrombetrieb und Fernstartbetrieb
- Freiprogrammierbare Ein-/Ausgänge (teilweise potentialfrei), mind. je 5
- Innenliegender Tank mit Auffangwanne und Leckagesensor
- Fernstarteingang
- Zentrales Hebeauge für Krantransport
- Not-Aus-Schalter außenliegend
- Öl-Ablasspumpe
- Wartungsfreie Startbatterie
- Tankinhaltsanzeige über Steuertafel ablesbar
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Auslösemodul

- Leistungsabgang über Klemmbrett mit Abdeckung für Kabeleinführung
- Motoren nach Abgasnorm Stage 2 (Stage 5 in Vorbereitung)

PRODUKT HIGHLIGHTS

STROMERZEUGER SEDSS 60 BIS 250 KVA - HIGH POWER

Stromerzeuger der Serie SEDSS sind die perfekte Wahl für stationäre Notstromanwendungen, aber auch als stationäre und mobile Stromversorgungsanlagen sind sie bestens geeignet.

Bereits in der Grundausstattung sind alle wichtigen Ausstattungsmerkmal an Bord und ermöglichen so den vielseitigen Einsatz. Eine Vielzahl von Optionen und Sonderausstattungen machen aus den Geräten eine exakt nach Wunsch angepasste Komplettanlage.

AUSSTATTUNG

- Direkter Leistungsabgang
- 24V Elektrostart
- Abschaltung: Not Stopp, Magneto-Stopp, niedrigem Öldruck, Übertemperatur, niedrigem Kühlmittelstand, niedrigem Kraftstoffstand, Überlastung und Kurzschluss.
- Generatortype: MECC ALTE ECO38-1SN/4
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 21
- DSE7320
- Elektronische Drehzahlregelung
- 5 dig. Eingänge
- 5 potentialfreie Ausgänge
- Anschlussvorbereitung für TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Tank mit Auffangwanne
- Lekagesensor
- Dieselpumpe (Membran)
- Dieselpumpe (manuell)
- Ölablasspumpe
- Wasserabscheider
- Transportsicherung
- Schalldämmung SS
- Hebeöse

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	198 kVA
Dauerleistung 3~400V	180 kVA

STROMERZEUGER SEDSS 60WDE-ECO-STAGE 3A*

Leistung 3~400V kont.	260 A
Maximalleistung 1~230V	66 kVA
Dauerleistung 1~230V	60 kVA
Leistung 1~230V kont.	260 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	1500 UpM
Kühlung	wassergekühlt
Motortype	Volvo TAD732GE
Abgasstufe	2
Motorleistung	161 kW
Hubraum	7.150 cm³
Zylinder	6
Tankinhalt	360 l
Verbrauch bei 75% Last	30,6 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	11,8 h
Abmessungen LxBxH	360x123x221 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	2.665 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	97 LWA
Schalldruckpegel in 7m	72 dB(A)