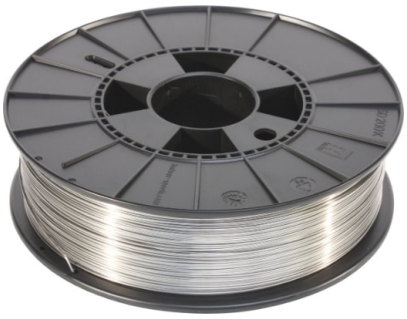

CR-NI-SchweiÃ?draht (1.4316)

CR-NI-SchweiÃ?draht (1.4316)

NIRO-SchweiÃ?drahtrollen CR-NI/1.4316, MAG, rostbestÃ¤ndig

SchweiÃ?draht aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4316 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt fÃ¼r das VerschweiÃ?en von nichtrostendem, kaltzÃ¤hem, austenitischem Stahl. GefÃ¼ge Austenit mit Deltaferrit. Betriebstemperatur bis 350 Â°C. KaltzÃ¤h bis -269 Â°C.
MAG-Verarbeitung unter Mischgas, z.B. M 11, M12 oder M 23,
WIG-Verarbeitung mit AbspulgerÃ¤t unter Schutzgas Argon.

Normbezeichnung EN 12072 â?? G 19 9 Lsi/W 19 9 Lsi
Werkstoffnummer1.4316
Zulassungen TÃ?V, DB, UDT, CE
Stromart MIG/MAG Gleichstrom Pluspol (= +)
Stromart WIG Gleichstrom Minuspol (= -)
Werkstoffe: 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552

Technische Daten

- Durchmesser: 200mm
- Pro Spule: 5kg
- SG: sonstige

Sku : 54187