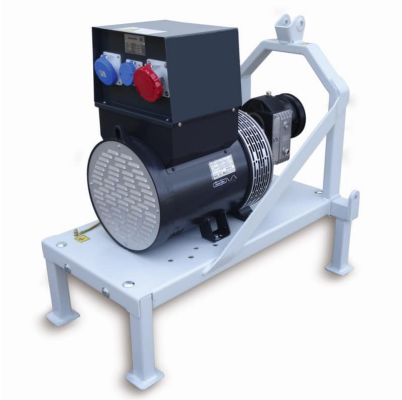

Zapfwellengenerator HT95-AVR

Unser Zapfwellengenerator HT95-AVR ist eine preiswerte Notstrom-LÃ¶sung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie des Kommunal- und Katastropheneinsatzes. Durch die Verwendung der Zapfwelle einer Zugmaschine erzeugen die Zapfwellengeneratoren fÃ¼r Haus und Hof Strom. Aufgrund einer einfachen Bedienung und wartungsfreien Konstruktion ist ein rascher Einsatz bei StromausfÃ¤llen sowie bei KatastropheneinsÃ¤tzen garantiert. Mit unseren Zapfwellengeneratoren ist ein uneingeschrÃ¤nkter Dauerbetrieb bei Volllast mÃ¶glich. Alle Zapfwellengeneratoren werden stÃ¤ndig verbessert und unterliegen strengen QualitÃ¤tskontrollen.

Ausstattung Zapfwellengenerator HT95-AVR:

- Modul (Voltmeter, Frequenzanzeige, StundenzÃ¤hler)
- FI-Schutzschalter
- Magnetothermischer Schutzschalter
- AVR-Regelung
- Steckdosen fÃ¼r die Hauseinspeisung

Zusatzoptionen:

- digitales Modul (Amperemeter, Voltmeter, Frequenzanzeige, StundenzÃ¤hler)
- hoher Schutz gegen Schmutz und Wasser (IP45)
- mit hÃ¶herer Zapfwellendrehzahl (835 U/min)
- Haus und Feld-Panel
    - 1x 400V / 63A Steckdose (Haus)
    - 1x 400V / 63A Steckdose (Feld)
    - 2x 400V / 32A Steckdose (Feld)
    - 1x Schuko-Steckdose
    - Haus und Feld-Umschalter
    - Isolationskontrolle
    - Digitalmultimeter

Was sollte man beim Kauf eines Zapfwellengerator beachten

Zapfwellengeneratoren gibt es in verschiedenen Leistungsklassen und AusfÃ¼hrungen. Beim Kauf eines Zapfwellengenerators ist es wichtig zu beachten, dass der Traktor die benÃ¶tigte Leistung erbringt. So benÃ¶tigt man beispielsweise fÃ¼r einen Zapfwellengenerator mit 30 kVA mindestens 75 PS Traktorleistung. Weiters unterscheidet man beim Kauf des Zapfwellengenerators zwischen Zapfwellengenerator fÃ¼r Hausbetrieb und Zapfwellengenerator fÃ¼r Haus- und Feldbetrieb. Der Zapfwellengenerator fÃ¼r Hausbetrieb kann nur fÃ¼r die Stromversorgung von Haus und Stall verwendet werden, wÃ¤hrend der Zapfwellengenerator fÃ¼r Haus- und Feldbetrieb Ã¼berall anders eingesetzt werden kann, da dieser mit einer IsolationsÃ¼berwachung ausgestattet ist und somit keinen ErdungsspieÃ? benÃ¶tigt. Mittels Betriebsartenwahlschalter wÃ¤hlt man zwischen den beiden Betriebsarten.

Sku : 815