

Abricht-Dickenhobel

ADH 260

Für bis zu 260 mm breite Werkstücke. Inklusive Unterbau.

Artikelnummer

5903260

Marke

Holzstar



Lieferumfang

- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Hobelmesser-Einstellehre
- Maschinenunterbau mit Fahrwerk

Beschreibung


- Zum winkelligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- Einfache und bequeme Tischhöhenverstellung über eine Handkurbel
- Automatischer Werkstückvorschub (5 m/min)
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90 bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube
- Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln

Medieninformationen



Neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag

- Um 45° neigbar
- Eingestellte Neigung bequem an einer Skala ablesbar

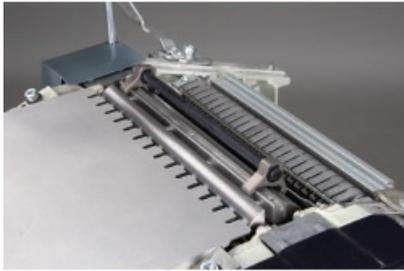


Hobelmesserwechsel

- Justierung der Hobelmesser erfolgt mit der mitgelieferten Hobelmesser-Einstellehre



Gleichmäßiger Holzeinzug

- Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung
- Konstanter Holzeinzug durch verzahnte Einzugschwalze

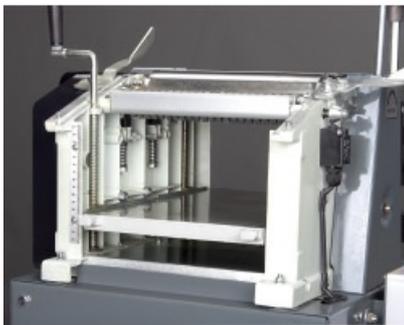

Materialschonende Bearbeitung

- Durch Federn gelagerten Einzugschwalzen verhindern Eindrücke auf dem Holz
- Dickentisch wird auf vier Säulen geführt



Fahrwerk

- Leichter Transport wegen serienmäßigen Fahrwerk mit zwei Lenkrollen
- Durch einfaches Treten auf den Fahrwerksbügel wird die Maschine auf vier Rollen gestellt
- Über einen Federbügel kehrt das Fahrwerk in die Ausgangsstellung zurück



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1130 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	595 mm
Höhe (Produkt) ca.	940 mm	Gewicht (Netto) ca.	66 kg
Abrichte			
Abrichttisch Länge	1030 mm	Abrichttisch Breite	280 mm
Spanabnahme max. Abrichte	3 mm	Schwenkbereich Abrichtanschlag	90 – 45 °
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser Dicke	120 mm		
Dicke			
Dickentisch Länge	260 mm	Dickentisch Breite	400 mm
Arbeitshöhe Dicke min.	4 mm	Arbeitshöhe Dicke max.	160 mm
Elektrische Daten			
Nennbetriebsart Antriebsmotor	S1	Leistung Antriebsmotor	1,5 kW
Aufnahmeleistung	2,0 kW	Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz		
Hobelmesserwelle			
Hobelwellentyp	Streifenhobelmesserwelle	Hobelwellendurchmesser	63 mm
Anzahl Hobelmesser	2 St	Hobelwellendrehzahl	6500 min ⁻¹
Hobelbreite max.	260 mm		
Vorschub			
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min		

Zubehör ▼



Streifenhobelmesser 260 x 19,5 x 1 mm HSS (2 Stück)



Artikelnummer ▼
5913260

Verfügbarkeit ▼
**Zentrallager
Aircraft**

Bestellung ▼
Ab 0 Stück

Preisinformationen ▼

Kein Lagerbestand
verfügbar

Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Zentrallager

Stürmer

Auf Lager
Sofort lieferbar

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.